


TIPO 68M

SELLO CAZUELA INTEGRADO

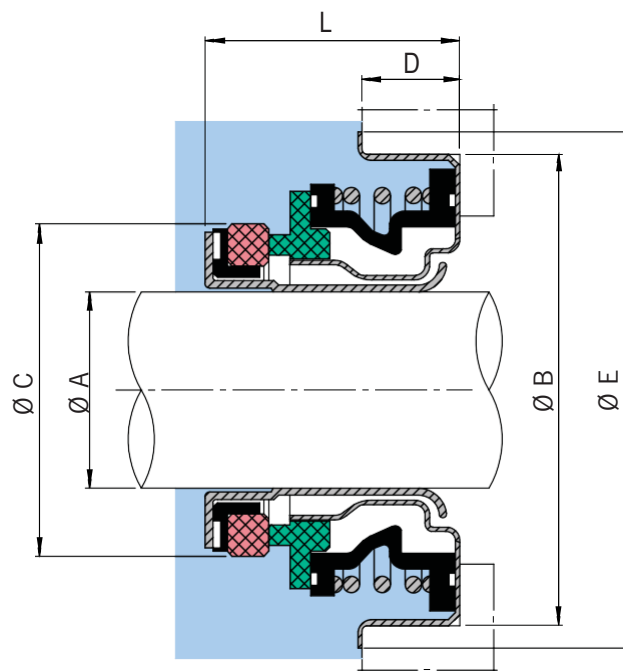

Especial para el sellado de agua doméstica, de riego, de minería y otros fluidos no agresivos. De gran aplicación en la industria automotriz.

MATERIALES

- ▶ **PARTES METÁLICAS:** AISI 304.
- ▶ **CARA ROTATORIA:** Estándar: Silicio.
- ▶ **ASIENTO ESTACIONARIO:** Estándar: Carbón.
- ▶ **ELASTÓMEROS:** Estándar: Nitrilo.

VENTAJAS

- ▶ Diseño simple
- ▶ Fácil instalación.

▶ RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío 87 psig (6 bar)
VELOCIDAD	2360 fpm (12 m/s)
TEMPERATURA	-22°F a 220°F (-30°C a 104°C)

MODEL	ØA	ØB	ØC	D	ØE	L
68M-12S	12.0	28.55	24.0	8.0	32.0	18.5
68M-12M	12.0	30.00	24.0	8.0	35.0	18.5
68M-12L	12.0	33.40	24.0	6.7	38.0	16.5
68M-16S	16.0	36.50	26.0	8.0	41.6	20.5
68M-16L	16.0	38.10	26.0	8.0	43.5	20.5
68M-20	20.0	40.00	29.5	9.5	43.8	21.5

Notas:

1. ØA: Eje ØB: Alojamiento ØC: Exterior D: Profundidad ØE: Exterior L: Long. Operación
2. Medidas en milímetros



CLIC AQUÍ PARA
SOLICITAR COTIZACIÓN