

MANGUERA AIRLESS

Las mangueras originales de Graco cumplen con los más altos estándares de seguridad para ahorrarle tiempo y garantizar su seguridad en el lugar de trabajo. Las longitudes de manguera adicionales le permiten usar varias pistolas y mantener su pulverizador en un solo lugar para acabar de forma más rápida grandes proyectos.

SELECCIÓN DE LA MANGUERA ADECUADA

Escoger el diámetro de manguera correcto que se adapte a sus requisitos de longitud es fundamental para maximizar la presión de pulverización. Cuanto mayor es el diámetro de la manguera, mayor es la presión en la pistola. Cuanto más se reduzca el diámetro de la manguera o se aumente su longitud, menos presión habrá en la pistola, lo que puede afectar a los patrones de pulverización.

Para obtener la máxima presión al acoplar las mangueras entre sí, conecte la manguera de mayor diámetro al pulverizador y la manguera de menor diámetro a la entrada de la pistola. Utilice una manguera flexible para maximizar la flexibilidad al pulverizar.



Manguera airless de 3/16 pulg. (4,8 mm) de diámetro
Ideal para aplicaciones de rodillo a presión o baja presión en interiores

Manguera airless de 1/4 pulg. (6,4 mm) de diámetro
El diámetro de manguera más vendido y adecuado para todas las aplicaciones

Manguera airless de 3/8 pulg. (9,5 mm) de diámetro
Ofrece el mejor rendimiento en la pistola y la menor cantidad de caída de presión con material más pesado y mangueras más largas

MANGUERA BLUEMAX™ II

Máximo: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)



Al ser las mangueras más ligeras y flexibles del mercado, las mangueras BlueMax II de Graco son fáciles de conectar y mantienen el máximo nivel de rendimiento hasta la pistola. Disponible en una amplia variedad de longitudes y diámetros.

LIGERA Y FLEXIBLE

Más de un 10% más ligera y la mayor flexibilidad de la manguera mejora la facilidad de uso al pulverizar bajo presión

MÁXIMAS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

El núcleo conductor cumple con las normas de seguridad más exigentes del mundo, a diferencia de los diseños de mangueras con cable de tierra de la competencia

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
214981	3/16 in (4,8 mm)	4,6 m (15 pies)	FBE
214698	3/16 in (4,8 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
214697	3/16 in (4,8 mm)	50 pies (15 m)	FBE
223756	1/4 pulgada (6,4 mm)	4,6 m (15 pies)	FBE
240793	1/4 pulgada (6,4 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
240794	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
223771	1/4 pulgada (6,4 mm)	100 pies (30 m)	FBE
240796	3/8 in (9,5 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
240797	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
241275	3/8 in (9,5 mm)	100 pies (30 m)	FBE

MEMORIA MÍNIMA DE ENROLLADO DE LA MANGUERA

La flexibilidad superior y la memoria reducida de enrollado proporcionan facilidad de uso durante el enrollado y desenrollado

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Las protecciones de muelles galvanizadas amarillas son más resistentes a la corrosión

MANGUERA FLEXIBLE AIRLESS

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)

Las mangueras flexibles proporcionan más flexibilidad y un mayor control para el operador en la pistola.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
25C827	3,2 mm (1/8 pulgada)	0,9 m (3 pies)	MxF
25C828	3,2 mm (1/8 pulgada)	4,5 pies (1,4 m)	MxF
25C832	3,2 mm (1/8 pulgada)	6 pies (1,9 m)	MxF
238358	3/16 in (4,8 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
238959	3/16 in (4,8 mm)	4,5 pies (1,4 m)	MxF
238359	3/16 in (4,8 mm)	1,8 m (6 pies)	MxF



MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II HP

Máximo: 4000 psi (276 bar, 27,6 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

Las mangueras airless de alto rendimiento proporcionan una flexibilidad y durabilidad superiores, garantizando que obtenga los mejores resultados.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
277249	1/4 pulgada (6,4 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
277250	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
277351	3/8 in (9,5 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
277251	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
277253	13 mm (1/2 pulg.)	50 pies (15 m)	FBE



MANGUERA AIRLESS XTREME-DUTY

Máximo: 4500 psi (310 bar, 31,0 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

La manguera de alta presión airless Xtreme-Duty de Graco está diseñada para soportar los rigores de la pulverización a alta presión. Con malla de alambre y una presión de trabajo máxima de 4500 psi (310 bar, 31,0 MPa), está diseñada para cumplir con los estándares más exigentes.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
H42503	1/4 pulgada (6,4 mm)	0,9 m (3 pies)	MANGUERA FLEXIBLE FBE
H42550	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
H4251X	1/4 pulgada (6,4 mm)	100 pies (30 m)	FBE
H43803	3/8 in (9,5 mm)	0,9 m (3 pies)	MANGUERA FLEXIBLE FBE
H43850	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
H4381X	3/8 in (9,5 mm)	100 pies (30 m)	FBE
H45050	13 mm (1/2 pulg.)	50 pies (15 m)	FBE
H4501X	13 mm (1/2 pulg.)	100 pies (30 m)	FBE



PIEZAS GIRATORIAS DE LA PISTOLA



REFERENCIA	RACORES	PRESIÓN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
224457	1/4 in npsm(m), 1,4 in npsm(f)	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)	Cuenta con una pieza giratoria entre la pistola y la manguera para un libre movimiento de la pistola
189018	1/4 in npsm(m), 1,4 in npsm(f)	7500 psi (517 bar, 15,6 MPa)	Cuenta con una pieza giratoria entre la pistola y la manguera para un libre movimiento de la pistola, incluso a alta presión

RACORES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
156971	1/4 in npt × 1/4 in npt (6,4 mm × 6,4 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 7500 psi (517 bar, 51,7 MPa)
156849	3/8 in npt × 3/8 in npt (9,5 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 6000 psi (420 bar, 42,0 MPa)
158491	1/2 in npt × 1/2 in npt (13 mm × 13 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 6700 psi (462 bar, 46,2 MPa)
157350	1/4 in npt × 3/8 in npt (6,4 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
159239	1/2 in npt × 3/8 in npt (13 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

UNIONES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
156823	1/4 in npt(M) × 1/4 in npsm(F) (6,4 mm × 6,4 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
155665	3/8 in npt(M) × 3/8 in npsm(F) (9,5 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
157705	1/4 in npt(M) × 3/8 in npsm(F) (6,4 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
159153	3/8 in npt(F) × 1/4 in npsm(F) (13 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
155570	1/4 in npt(F) × 1/4 in npsm(F) (6,4 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

PAQUETE DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN AIRLESS

El paquete de accesorios de conexión airless ofrece un surtido de los adaptadores, accesorios de conexión, piezas giratorias y juntas más vendidos en un maletín de transporte organizado, lo que permite realizar pedidos rápidos y sencillos de piezas clave para reducir el tiempo de inactividad y mantener a los contratistas pulverizando.



AHORA HAY DOS FORMAS DE PEDIR EL PAQUETE DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN AIRLESS:

- OPCIÓN N 1:** Puede pedir el número de pieza 19C537, que incluye un surtido preseleccionado de piezas de uso habitual
- OPCIÓN N 2:** O puede seleccionar las piezas por separado utilizando el formulario de pedido (consulte al distribuidor local para obtener información adicional)

KITS DE PISTOLA Y MANGUERA

Póngase manos a la obra y pulverice rápidamente con los kits de pistola y manguera de Graco, que reúnen nuestras combinaciones de pistola y manguera más populares en conjuntos económicos para cualquier aplicación. Tenga un kit de repuesto a mano para estar siempre preparado para grandes proyectos en los que se requieran dos pistolas.

PISTOLAS DE LA SERIE CONTRACTOR

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
19Y445	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y051	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
17Y219	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X LP 517	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm)
19Y489	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
19Y444	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y046	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
19Y475	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y048	Contractor PC	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
288489	Contratista	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288490	Contratista	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288493	Contractor FTx	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 515	Guarda HandTite

RAC X DE BAJA PRESIÓN Y ACABADO FINO

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
17Y220	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
19Y446	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm x 1.4 m)
19Y490	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm x 1.4 m)
288501	Contratista	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
287823	Silver Plus	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de punta de malla 100, alojamiento del filtro de la pistola, kit de junta de disolvente

PISTOLAS DE SERVICIO INTENSIVO


Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
18H200	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287041	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287042	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287043*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m), pieza giratoria
287850*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287095	Flex Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287851*	Flex Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
241338	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 427	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)
287852*	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)

*4000 psi (276 bar, 2,76 MPa)

HERRAMIENTAS DE ALCANCE EXTENDIDA

Elimine las molestias de las escaleras y los andamios para pulverizar de manera segura áreas difíciles de alcanzar como paredes altas, techos abovedados, escaleras y plafones. Complete el trabajo más rápido y perdiendo menos tiempo en la configuración con Pole Gun o la longitud de extensión de la boquilla adecuada.

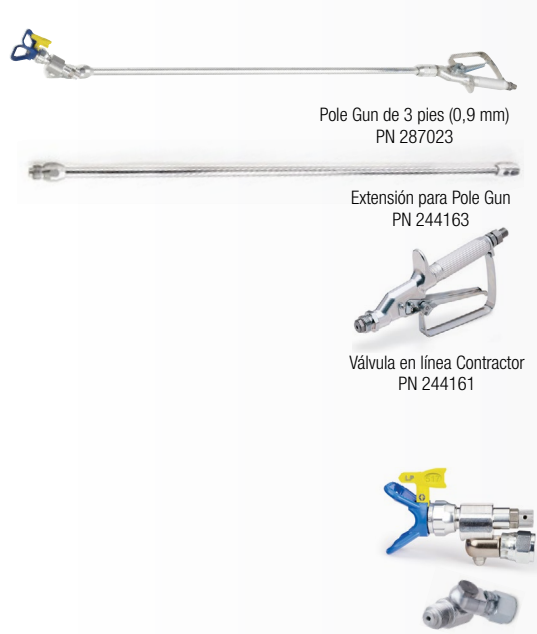

POLE GUN Y ACCESORIOS PARA POLE GUN

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Proporciona un mejor control de la pulverización y menos fatiga en zonas altas o empotradas para que pueda completar el trabajo más rápido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287023	Pole Gun con RAC X LP 517	3 pies (0,9 mm)
287024	Pole Gun con RAC X LP 517	6 pies (1,8 mm)
244163	Extensiones de la pistola de mástil	3 pies (0,9 mm)
244164	Extensiones de la pistola de mástil	6 pies (1,8 mm)
244161	Válvula en línea Contractor	—
218070	Kit de reparación de válvula en línea Contractor	—

ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN AJUSTABLES

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
287030	Válvula de cierre CleanShot con RAC X LP 517
235486	Adaptador de 180°

EXTENSIONES DE BOQUILLA RAC X Y RAC 5

Presión de trabajo nominal máxima de 4050 psi (280 bar, 28 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Se pueden combinar para ampliar el alcance hasta 6 pies (1,8 m)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287019	Extensión de la boquilla RAC X	10 pulgadas (25 cm)	243295	Extensión de la boquilla RAC 5	10 pulgadas (25 cm)
287020	Extensión de la boquilla RAC X	15 pulg. (38 cm)	243296	Extensión de la boquilla RAC 5	15 pulg. (38 cm)
287021	Extensión de la boquilla RAC X	20 pulgadas (50 cm)	243297	Extensión de la boquilla RAC 5	20 pulgadas (50 cm)
287022	Extensión de la boquilla RAC X	30 pulg. (75 cm)	243298	Extensión de la boquilla RAC 5	30 pulg. (75 cm)

EXTENSIONES DE SERVICIO INTENSIVO

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Se puede combinar para extender el alcance hasta 12 ft (3,6 m)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
232121	Extensión para trabajo pesado	10 pulgadas (25 cm)
232122	Extensión para trabajo pesado	20 pulgadas (50 cm)
232123	Extensión para trabajo pesado	40 pulgadas (100 cm)
232124	Extensión para trabajo pesado	60 pulgadas (150 cm)
232125	Extensión para trabajo pesado	80 pulgadas (200 cm)

JUNTAS DE EXTENSIONES

- Juntas esenciales entre la pistola y las extensiones que eliminan las fugas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ROSCA
223373	Junta de boquilla fina, paquete de 25	
223374	Junta de boquilla gruesa, paquete de 25	
114049	Junta tórica para usar con la junta de la boquilla	7/8 in (22 mm)
258017	Junta de extensión, paquete de 5	7/8 in (22 mm)