SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

icontec ISO 9001

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

# MT 1210 Nap

SC 829-1

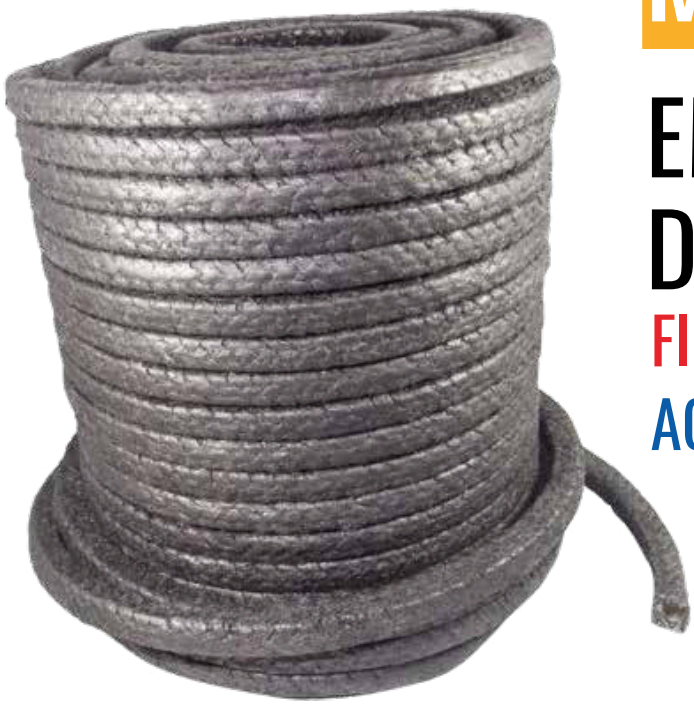

# EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

## FIBRAACRILICA, GRAFITO

## ACRYLICFIBER, GRAPHITE

Elaborada con hebras de acrílico es revestidas de grafito así como la superficie total de la trenza. Para obtener el máximo de lubricación y evitar el rayado de ejes.Se aplica en todo tipo de procesos que requiera sellar ácidos y alcalinos débiles: Agua, vapor, salmuera, aceites, etc.

Made with acrylic threads it is coated with graphite as well as the total surface of the braid. To obtain maximum lubrication and avoid shaft scratching. It is applied in all types of processes that require sealing weak acids and alkalines: water, steam, brine, oils, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| t°C | -50+280 | | |
| p bar | 60 | 40 | 20 |
| v m/s | 1,5 | 3 | 10 |
| pH | 4-10 | | |

**RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION**

## ESPECIFICACIONES

| TOLERANCIAS / TOLERANCES | | | | | 1/8" - 1" | | | | ± 10 % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| 92 | 40 | 20 | 13,5 | 9,1 | 7,3 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 |

## DATOS DE CONTACTO


**Ventas@proindesa.com**
**+502 2311 3618**
www.Proindesa.com
PBX: +502 2311 3636
17 calle 6-34 zona 11, Ciudad de Guatemala