SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS


EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

icontec
ISO 9001
SC 829-1

IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MT 4200

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

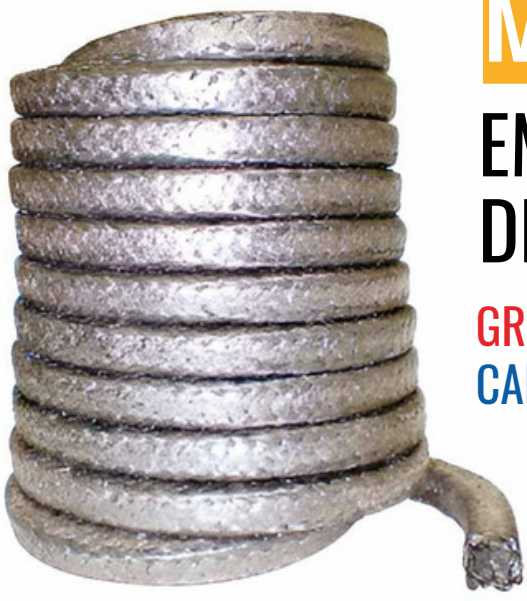

GRAFITO REFORZADO CONCARBÓN
CARBON REINFORCED GRAPHITE

Hilos de carbón de alta resistencia, refuerzan las esquinas para soportar mayores presiones sin necesidad de anillos de soporte. Soportan 3000°C en atmósferas reductoras, 1000°C en vapor y 480°C en atmósferas oxidantes.

Style MT 4200 is a pure graphite packing whit very high resistance to pressure and mechanical loading. Resistant to all chemical products, except strong oxidizers.

t°C	-210+3000		
p bar	350	200	180
v m/s	2,5	1,5	25
pH	1-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					3/16" - 1 1/2"						± 10 %		
3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
37,60	21,28	13,50	9,90	7,50	6,20	5,00	3,70	3,00	2,31	1,80	1,40	1,18	0,80

DATOS DE CONTACTO

Ventas@proindesa.com
+502 2311 3618
www.Proindesa.com
PBX: +502 2311 3636
17 calle 6-34 zona 11, Ciudad de Guatemala