


# TIPO 350

Sello multiresorte balanceado de uso en agua alimentación calderas y líquidos limpios

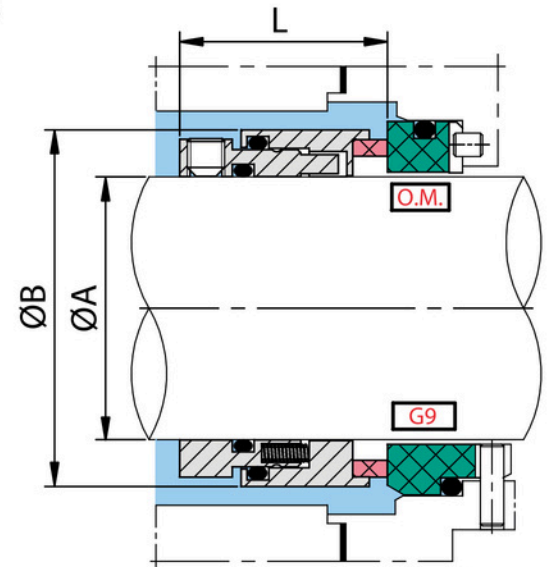

Estacionaria o.m para eje en pulg.  
Estacionaria G9 para eje en mm.

Sello mecánico balanceado multiresorte para servicios exigentes de sellado de fluidos. De gran desempeño en solventes, lubricantes y fluidos limpios.

## MATERIALES

- ▶ **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- ▶ **CARA ROTATORIA:** Carbón grado químico o metalizado, Silicio (SSIC), C. Tungsteno (Ni).
- ▶ **ESTACIONARIA:** Silicio (SSIC), C. Tungsteno (Ni).
- ▶ **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR, Aflas®, Kalrez®, Chemraz.
- ▶ **RESORTES:** Hastelloy C®, AISI 302.
- ▶ **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

## VENTAJAS

- ▶ Resortes aislados del fluido de operación.
- ▶ Hidráulicamente balanceado.
- ▶ No acanala el eje.
- ▶ Fácil de instalar y reparar.

## RANGOS DE OPERACIÓN

<b>PRESIÓN</b>	Vacío a 450 psig (31 bar)
<b>VELOCIDAD</b>	4000 fpm (20m/s)
<b>TEMPERATURA</b>	-20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) dependiendo del elastómero

ØA	ØB	L
0,750	1,355	1,250
0,875	1,480	1,250
1,000	1,605	1,250
1,125	1,730	1,250
1,250	1,855	1,250
1,375	1,980	1,250
1,500	2,125	1,375
1,625	2,250	1,375
1,750	2,375	1,375
1,875	2,500	1,375
2,000	2,625	1,375
2,125	2,750	1,375
2,250	2,960	1,563
2,375	3,135	1,563
2,500	3,260	1,563
2,625	3,385	1,563
2,750	3,510	1,750
2,875	3,665	1,750
3,000	3,780	1,750

Medidas en pulgadas.

ØA	ØB	L
18	33,8	32,0
20	35,3	32,0
22	37,3	32,0
24	39,3	32,0
25	40,3	32,0
28	43,3	32,0
30	45,3	32,0
32	47,3	32,0
33	48,3	32,0
35	50,3	32,0
38	53,8	35,0
40	55,8	35,0
43	58,8	35,0
45	60,7	35,0
48	63,7	35,0
50	65,7	35,0
53	68,7	35,0
55	70,7	35,0
58	76,0	39,0
60	79,3	39,0
63	82,3	39,0
65	84,3	39,0
70	93,0	45,0
75	95,0	45,0

Medidas en milímetros.

Hastelloy C® es una marca registrada de Haynes International.  
Viton® y Kalrez® son marcas registradas de DuPont.  
Aflas® es una marca registrada de Asahi Glass, Co. Ltd.